




ej


Brunnenschachtabdeckung

Lösung für die Trink- und
Wasserversorgung

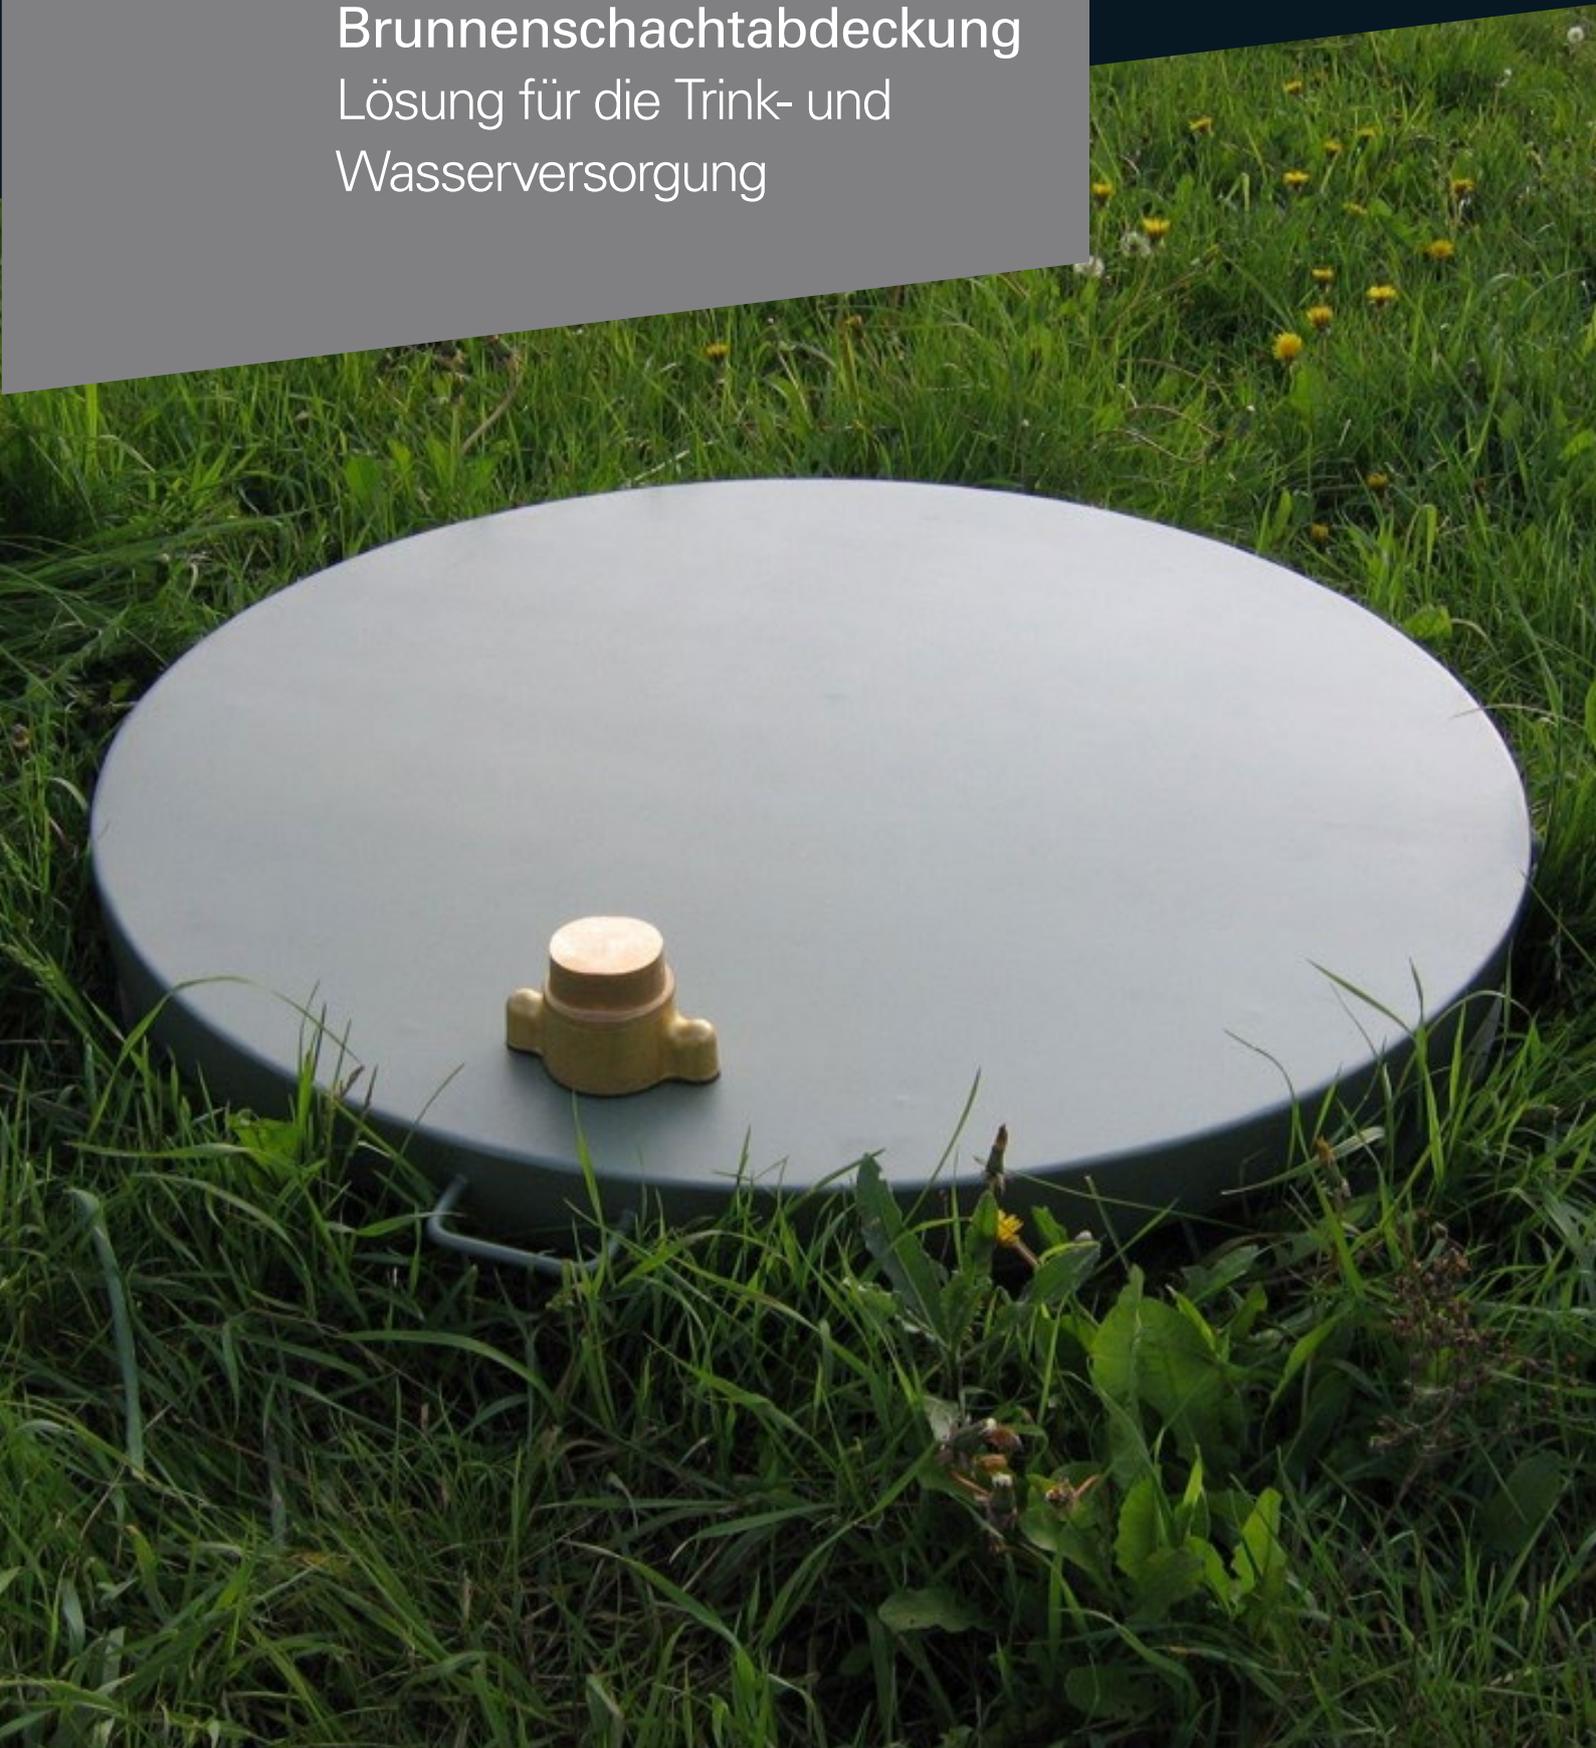

Produkteigenschaften:

- Hochwertige, zuverlässige und langlebige Lösung aus Edelstahl V2A oder V4A
- Tagwasserdichte oder Überflutungssicher bis 1,50 m Wassersäule
- Einbruchshemmend (nachgewiesene Einbruchhemmung, Widerstandsklasse III gem. DIN V ENV 1627: 1999)
- Schneller und benutzerfreundlicher Zugang

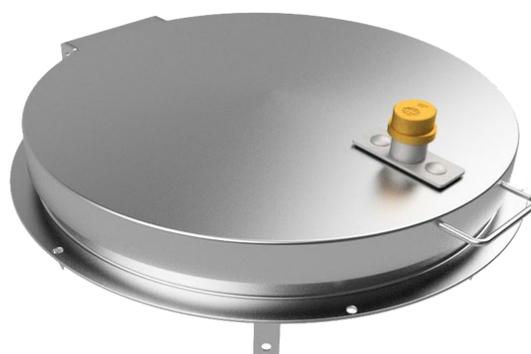

Ausschreibungstext

Schachtabdeckung der BS-Serie gemäß DIN 1239

- Deckel und Rahmen aus:
 - Edelstahl V2A
 - Edelstahl V4A
- nicht befahrbar
- Lichte Weite nach Wunsch:x....mm
- Deckel mit selbsteinfallender Verschluss und Öffnungsgriff
- Deckel mit Scharnier und Gasdruckfeder aus Edelstahl als Öffnungshilfe mit integrierter Zuklappsicherung
- Tagwasserdicht durch eine spezielle dämpfende Einlage im Deckel
- Rahmen mit Dübellaschen zur Befestigung auf den Betonschacht
- Hersteller zertifiziert nach ISO 900, EN 1090-2
- Fabrikat : EJ

Auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst

- Dunstkamin mit Insektensieb und Dunsthut, wahlweise mit Vogelschutzgitter
- Hartschaumisolierung, 30 mm stark, unterseitig mit Schutzblech
- Messinginsatz zum Einbau eines Profilhalbzylinders (handelsüblich oder Sicherheitsschloss)
- Abdeckung mit Dreikant-Feuerwehr-Schraubverschluss
- Deckel zum Öffnen von Innen als Notausstieg
- Aktivkohlefilter und/oder Pollenfiltereinsatz im Dunstkamin
- Magnetkontakt zum Anschluss an Gebäudestelle
- Wasserdichter Zentralverschluss

BRUNNENSCHACHTABDECKUNG rechteckige Bauform

Unsere BS Produktserie gemäß DIN 1239 unterliegt höheren hygienischen Anforderungen als herkömmliche Schachtabdeckungen (zum Beispiel im Trinkwasserbereich) und ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten, mit und ohne Öffnungshilfe, erhältlich.



Realisierbare Größen (eckig) :

Stützweite bis maximal 1500 mm

Länge variabel, mehrteilige Varianten möglich, Dichtheit ist immer gegeben!




BRUNNENSCHACHTABDECKUNG runde Bauform

Unsere BS Produktserie gemäß DIN 1239 unterliegt höheren hygienischen Anforderungen als herkömmliche Schachtabdeckungen (zum Beispiel im Trinkwasserbereich) und ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten, mit und ohne Öffnungshilfe, erhältlich.



Realisierbare Größen (rund) :
D= 600 / 800 / 1000 / 1200 mm


BRUNNENSCHACHTABDECKUNG Optionen

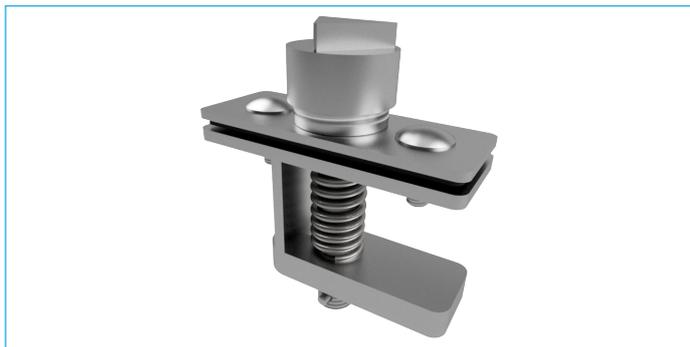

Dreikant-Feuerwehr-Schraubverschluss



Selbsteinflender Verschluss

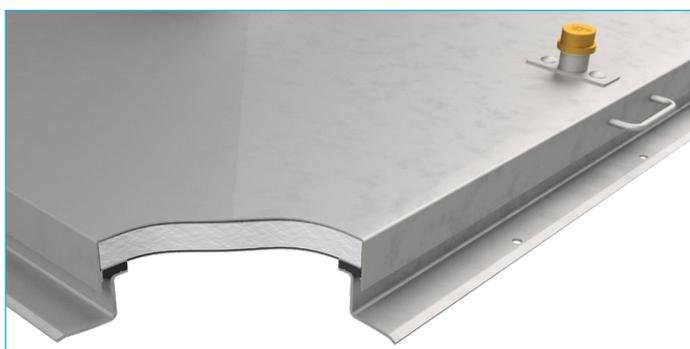

Wärmedämmung



Messingzylinder



Profilhalbzylinder



Dunstkamin



Notausstiegsöffnung oder Zerberus



Lieferumfangsmaterial



ej

ejco.com



Americas

+1 800 874 4100

EMEA

Europa, Middle East
and Africa

+333440828 00

Asia-Pacific

+61 73216 5000

DEUTSCHLAND

Hellerwaldstrasse 6,
D-56154 Boppard - Germany
tel +49 (0)6742 8722 0
fax +49 (0)6742 8722 50
deutschland.vertrieb@ejco.com

ÖSTERREICH

Hetmanekgasse 1b / Top 3b
A-1230 Wien
tel +43 1 544 53 55
fax +43 1 544 53 53
oesterreich.vertrieb@ejco.com

eingetragene
Marken



CAVANAGH®
NORINCO®
TELECOM®
SELFLEVEL®
ERMATIC®
CHILDSAFETY®

DEFENSO®
NORGUSS®
CABLECOM®
NORLONG®
MAXIMO®
AQUERA®

Brunnenschachtabdeckung
Lösung für die Trink- und
Wasserversorgung
EJ© - 11/2021