



ej[®]



BV Cert. 6125987

SOLO G- D 400

Grille pour regard de visite sous chaussée
Trafic intense

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 4
CLASSE D400

Vos avantages

- Pérennité et fiabilité** : conception garantissant une résistance à tous types de trafic,
- la masse surfacique réduit les vibrations transmises à l'ouvrage par le trafic,
 - la qualité du joint élastomère réduit également les vibrations,
 - la position du joint insonorisant sous le tampon le protège lors de l'exploitation.
- Sécurité** : blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle

Options



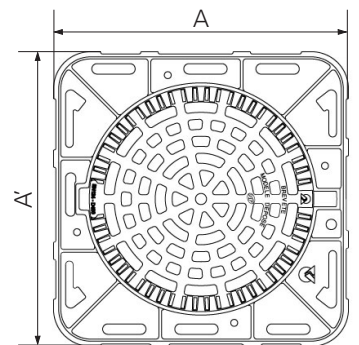
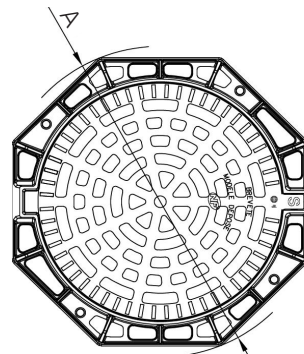
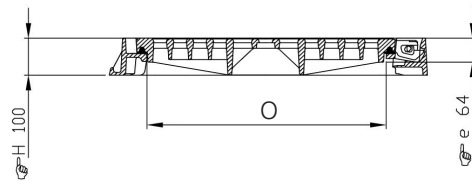
Verrouillage 1/4 tour
OTCI



Caractéristiques

- Articulation auto-décrassante
- Sécurité anti-retour à 90°
- Joint élastomère continu sous tampon
- 4 encoches pour anneaux de levage sur le cadre

Manipulation

- A l'aide de pic, pioche, ou crochet...
- Sécurité anti-retour : soulever légèrement le tampon pour passer le blocage à 90°



Désignation	Type de cadre	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement AxA' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)	Surface d'avalement (cm ²)
SOLO S GO	○	520734		Ø 600	Ø 850	100	92	1010
VERROUILLÉ 	○	515017	Cadre rond, sécurité, verrouillé					
SOLO S GC	□	512939		Ø 600	850 x 850	100	105	1010
VERROUILLÉ 	□	514810	Cadre carré, sécurité, verrouillé					