



ej[®]



TWINO- D 400

Tampon de chaussée pour regard de visite

Trafic moyen

Zones d'installation selon l'EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 4
CLASSE D400

Vos avantages

Stabilité et silence : la puissante machoire fonte du tampon permet de le maintenir plaqué en toutes circonstances

Sécurité : blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle

Anti-vol : la force de clipsage de la machoire fonte permet de lutter contre le vol opportuniste

Options



Marquage personnalisé

Verrouillage OTCN



Ventilation

Caractéristiques

- Joint insonorisant polyéthylène clipsé sur le cadre

Manipulation

- Le couvercle est équipé de 3 points de préhension pour manipulation par pic, pioche, pied de biche...
- Sécurité anti-retour : soulever légèrement le tampon pour passer le blocage à 90°

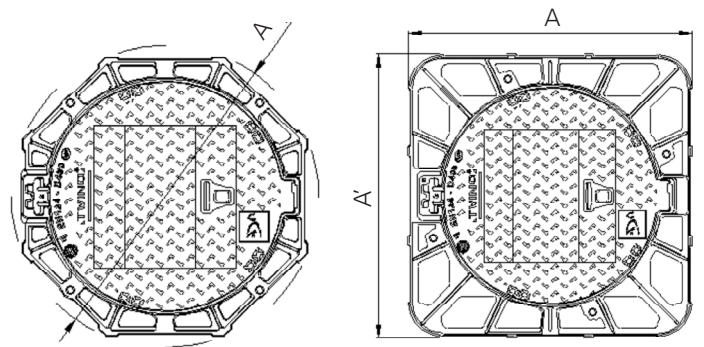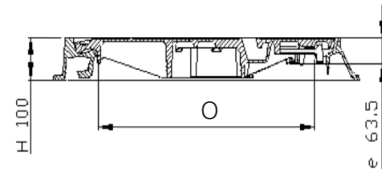

Désignation	Type de cadre	Standard	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
TWINO SR	○	538633 01	Cadre rond, sécurité anti-retour	Ø600	Ø850	100	53
VENTILÉ	○	542397 01	Ventilation				
VERROUILLÉ 	○	538682 01	Verrouillage				
EAUX USÉES	○	546303 01	Marquage EAUX USÉES				
TWINO SC	□	538685 01	Cadre carré, sécurité anti-retour	Ø600	850 x 850	100	56