

FF DEFENSO CR4 / SR4

Trappe haute sécurité - Niveau 4

Résistance à l'effraction : 30 minutes



Ref.No.1187a/04



BVCert.6125987

Avantages

Sûreté : boîte à cadenas sécurisée assurant un retard à l'effraction de 30min

Sécurité & Pérennité : les ressorts de torsion en Inox garantissent une manipulation aisée

Applications

- Réseaux de production ou de distribution d'eau potable, assainissement
- Réseaux d'électricité ou de gaz,
- Réseaux de communications électroniques,
- Tous types de réseaux nécessitant un niveau de sécurisation élevé

Caractéristiques

- Galvanisation à chaud épaisseur 70 µm
- Axe et visserie en acier inoxydable 304/316
- Ressorts de torsion en acier inoxydable 316
- Béquille de sécurité
- Boîte à cadenas (cadenas certifié LPCB, nous consulter).

Manipulation par un seul opérateur

- Couvercle articulé et assisté à l'aide de ressorts de torsion en inox 316 : pas de gaz, ni de fuite d'huile
- Effort de levage inférieur à 25 kg

Certification LPCB - Niveau SR4

Agrément CNPP - Niveau CR4

Conçu pour résister aux essais manuels d'effraction de la classe de résistance CR4 des normes EN1627/EN1630

125 kN

250 kN

400 kN

Zones circulables



Désignation	Code article	Côtes Ouverture Libre L x l (mm)	Côtes extérieures L x l (mm) hors Boîte à cadenas	Hauteur totale H (mm)	Poids (kg)
FF4S060060AHVJ CR4 / SR4 AB VS 400KN	61250084	600 x 600	983 x 916	103	130
FF4S080080AHVJ CR4 / SR4 AB VS 400KN	61250157	800 x 800	1183 x 1116	103	170
FF4S100100AHVJ CR4 / SR4 AB VS 400KN	61250159	1000 x 1000	1383 x 1316	103	215

FF DEFENSO CR4 / SR4

Trappe haute sécurité - Niveau 4


Résistance à l'effraction : 30 minutes



Ref.No.1187a/04



BVCert.6125987

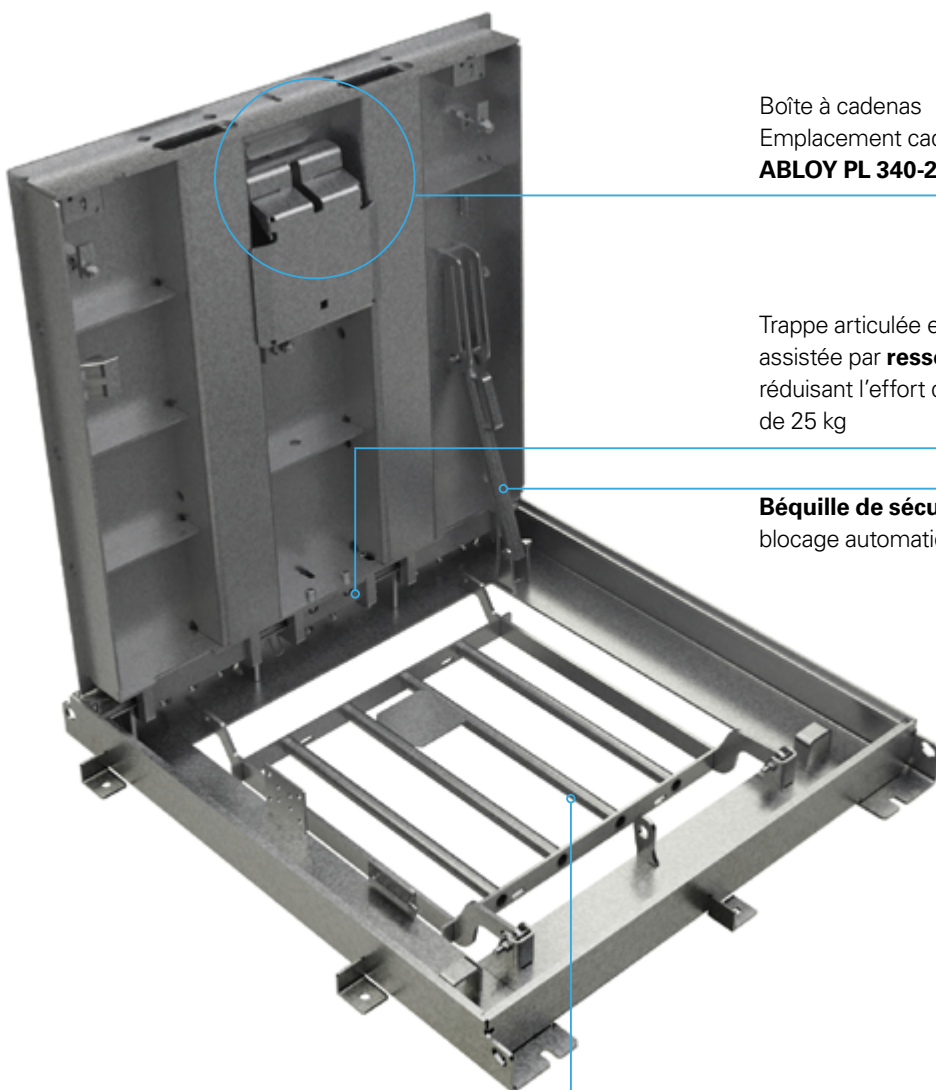

Boîte à cadenas
Emplacement cadenas
ABLOY PL 340-25



Trappe articulée et à ouverture assistée par **ressorts de torsion**, réduisant l'effort de levage à moins de 25 kg



Béquille de sécurité anti-retour à blocage automatique



Grille à barreaux




Options supplémentaires : personnalisez votre offre !



Supports alarmes :
vibration et ouverture



Grilles de sécurité :
Barreaux indépendant
Barreaux à maille
etc...



**Existe en version 125kN,
250kN et 400kN**

Existe aussi :

- Épaisseur de galvanisation 100µm, 140µm
- Thermolaquage
- etc...



Pour consulter toutes les options supplémentaires, téléchargez le guide des options sur **ejco.com** ou scannez le QR code ci-dessus

Guide des options

FF DEFENSO CR4 / SR4

Retard à l'effraction de 30 minutes (certifié LPCB SR4 et agrément CNPP CR4)

Trappe ras-le-sol articulée et assistée par ressorts de torsion en inox 316

Support de detection d'ouverture et vibration

Galvanisation 70µm

Joint anti-insectes sur tampon

4 points de préhension pour manutention, finition tôle larmée



Ref.No.1187a/04



BVCert.6125987

Classe de résistance		400 kN	250kN	125kN
Choisissez votre dimension d'ouverture libre (mm)				
	600*600			qte
	800*800			qte
	1000*1000			qte
	2000*1000			qte
	Autre dimension sur consultation (préciser les côtes d'ouverture libre)			quantité : dim OL (mm) :
Options supplémentaires				
		Trou Ø40mm pour passage de câbles dans l'embase du cadre (sans surcoût, emplacement à définir à la commande)		
 	Grilles de sécurité à barreaux indépendants - ref GS30D Galva 70µm			
	Grilles de sécurité à barreaux indépendants - ref GS30D Inox 316			
	Grilles de sécurité de type barreaux de prison - ref GS30JB Galva 70µm			
	Grilles de sécurité de type barreaux de prison - ref GS30JB Inox 316			
	Grilles de sécurité à maille 50 x 50 - ref GS30M05 Galva 70µm			
		Kit de fixation mono tampon FF		
		Galvanisation 100µm		
		Galvanisation 140µm		
		Thermolaquage/Epoxy (RAL à définir à la commande)		

Réduction du passage libre en fonction des options choisies

Réduction du passage libre en fonction des options choisies	Dimension du côté articulé max (mm)	Dimension du côté adjacent max (mm)
Réduction du passage libre pour grille GS30D	0	120