



HINGED HATCH

Dispositivos de acceso
con apertura asistida



Referencias aeroportuarias



Aerporto Internacional de Lisboa, Portugal
Balizamiento



Aerporto Internacional de Paris Orly, Francia
Balizamiento




Aerporto Internacional de Dublín, Irlanda
Balizamiento



Aerporto Internacional de Milán Linate, Italia
Anclaje de los aviones



Aerporto Internacional de Ginebra, Suiza
Red eléctrica

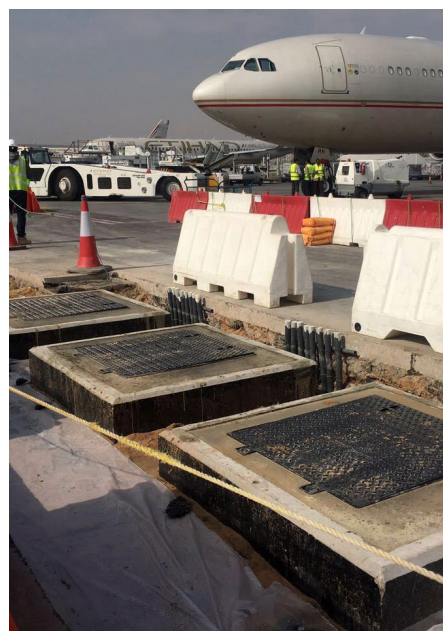

Aerporto Internacional de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Balizamiento

HINGED HATCH F900

Ventajas


Seguridad

Barra de seguridad con bloqueo anti-retorno a 90°

Marco y tapa con sistema de conexión disponible para toma de tierra

Manipulación por un sólo operario

Esfuerzo de apertura < 25 kg gracias al resorte mecánico de acero inoxidable

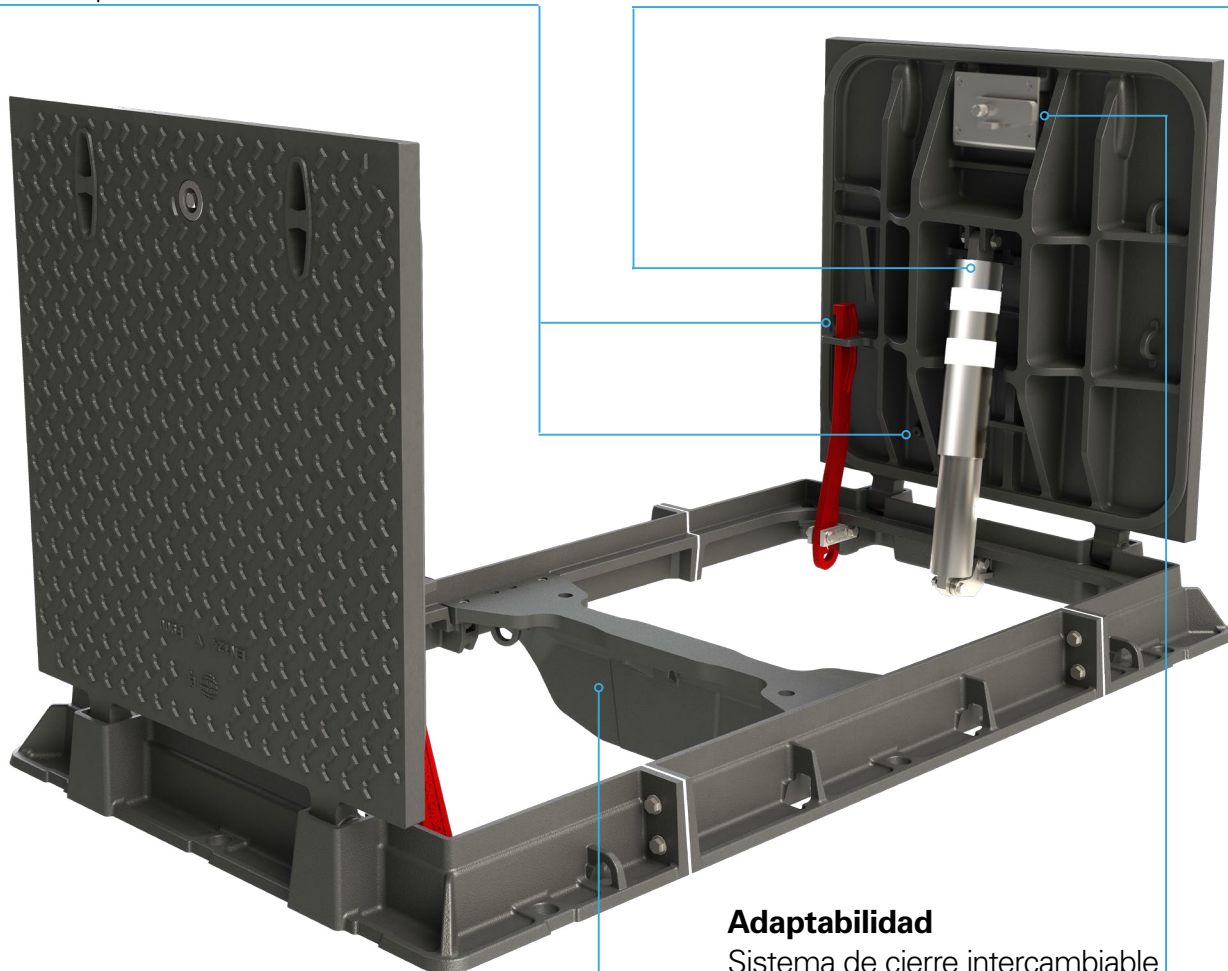

Gran apertura libre de hasta 914 x 1883 mm

Viga extraíble para acceso sin obstáculos a la arqueta

Adaptabilidad

Sistema de cierre intercambiable

Conforme con los requisitos FOD (Foreign object debris)

Diseñado para garantizar la seguridad sin que haya piezas sueltas


Mínimo mantenimiento



¡Escanee el código para ver el video de este producto en YouTube!

HINGED HATCH F900

Dispositivo de acceso con apertura asistida

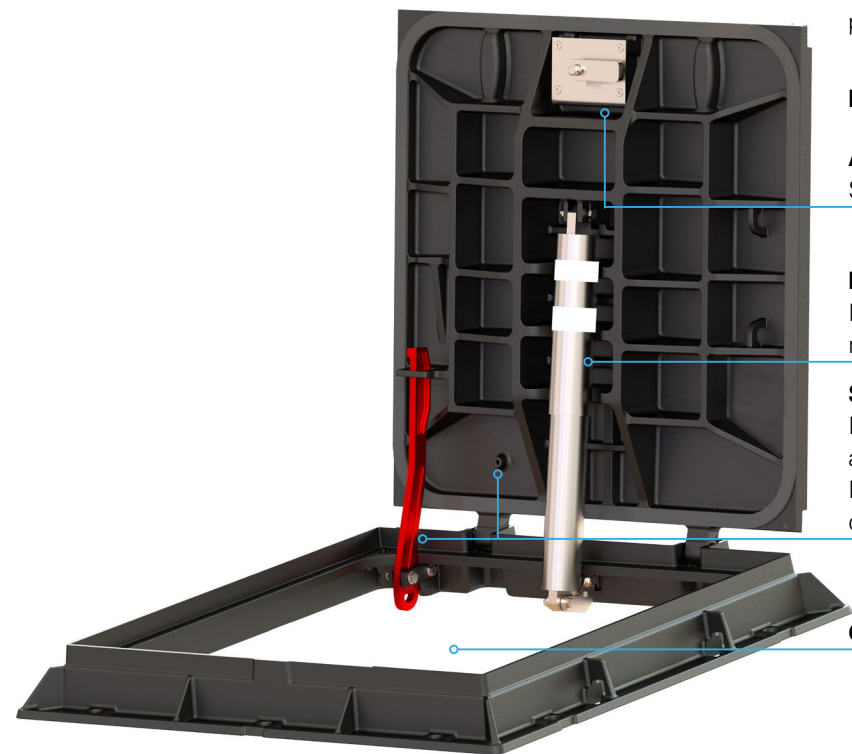

Conforme con los requisitos FOD (Foreign Object Debris)

Diseñado para garantizar la seguridad sin que haya piezas sueltas

Mínimo Mantenimiento

Adaptabilidad

Sistema de cierre intercambiable

Manipulación por un sólo operario

Esfuerzo de apertura < 25 kg gracias al resorte mecánico de acero



Seguridad

Barra de seguridad con bloqueo anti-retorno a 90°

Marco y tapa con sistema de conexión disponible para toma de tierra

Gran apertura libre de hasta 914 x 914 mm

- Tapa y marco en fundición GS 500-7 según ISO 108 y EN1563
- F900 según norma EN124-2: 2015 – Certificación independiente
- Relieve antideslizante
- Soporte en policloropreno pegado a la tapa
- Resortes mecánicos en acero inoxidable con bandas reflectoras garantizados 10 años
- Barra de seguridad con bloqueo anti-retorno a 90°
- Sistema de cierre en acero inoxidable
- Marco con 8 agujeros para anclaje y 4 anillas de elevación
- Marco y tapa con sistema de conexión disponible para toma de tierra

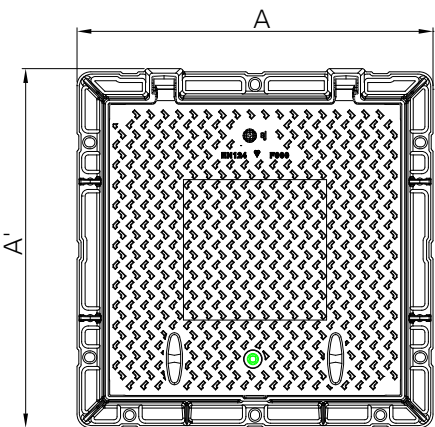

Referencia	Apertura libre O x O' (mm)	Asiento del marco conforme para arquetas:	Dim. exteriores A x A' (mm)	Altura H (mm)	Peso (kg)
HH9S076076	760 x 760	850 x 850	994 x 1003	127	196
HH9S091091	914 x 914	1000 x 1000	1146 x 1146	127	255

Disponible en clase D400: consúltenos



HINGED HATCH F900

Dispositivos de acceso con apertura asistida

Conforme con los requisitos FOD (Foreign Object Debris)

Diseñado para garantizar la seguridad sin que haya piezas sueltas

Mínimo Mantenimiento

Adaptabilidad

Sistema de cierre intercambiable

Manipulación por un sólo operario

Esfuerzo de apertura < 25 kg gracias al resorte mecánico de acero inoxidable


Seguridad

Barra de seguridad con bloqueo anti-retorno a 90°


Marco y tapa con sistema de conexión disponible para toma de tierra

Gran apertura libre de hasta 914 x 1883 mm

Viga extraíble para acceso sin obstáculos a la arqueta

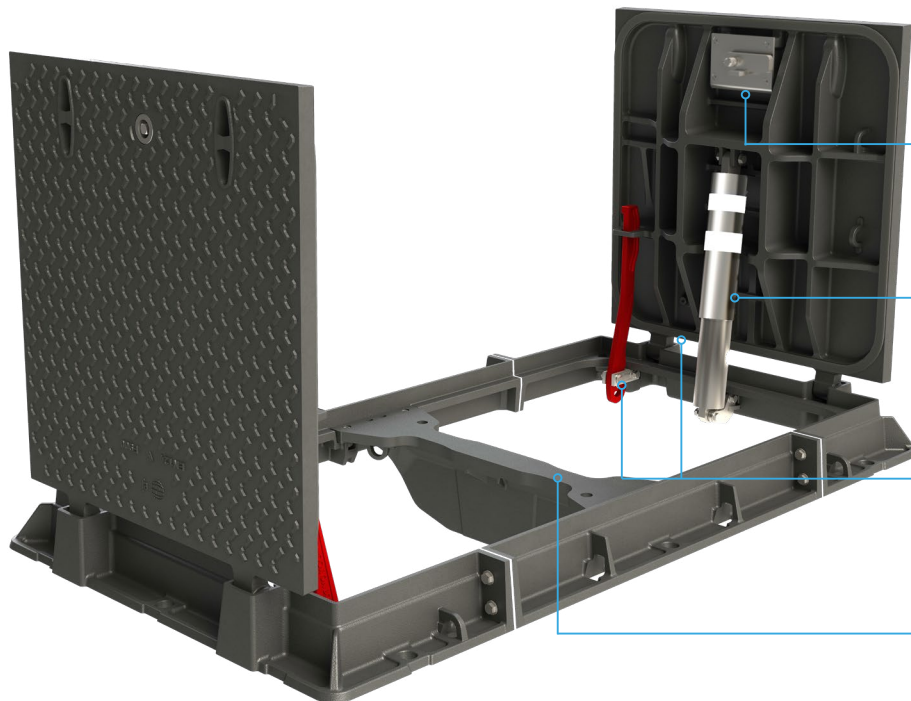

- Tapa y marco en fundición GS 500-7 según ISO 108 y EN1563
- F900 según norma EN124-2: 2015 – Certificación independiente
- Relieve antideslizante
- Soporte en policloropreno pegado a la tapa
- Resortes mecánicos en acero inoxidable con bandas reflectoras garantizados 10 años
- Barra de seguridad con bloqueo anti-retorno a 90°
- Sistema de cierre en acero inoxidable
- Marco con 8 agujeros para anclaje y 4 anillas de elevación
- Marco y tapa con sistema de conexión disponible para toma de tierra
- Viga extraíble quitando los tornillos en acero inoxidable

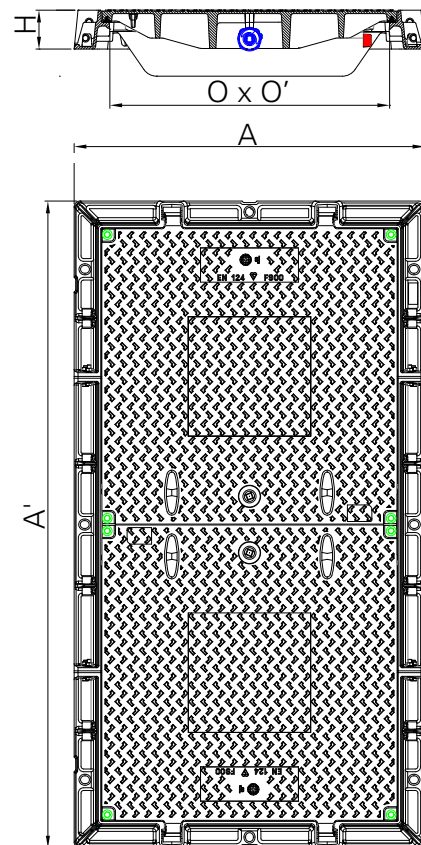

Referencia	Apertura libre O x O' (mm)	Asiento del marco conforme para arquetas (mm)	Dim. exteriores A x A' (mm)	Altura H (mm)	Peso (kg)
HH9S157076	760 x 1570	850 x 1670	994 x 1830	127	403
HH9S189091	914 x 1883	1000 x 1970	1146 x 2114	127	521

Class D400 available : please enquire

HINGED HATCH F900

Elija su sistema de cierre



Cierre mediante llave de sujeción en acero inoxidable

- Mayor estabilidad
- Estanqueidad (consúltenos)
- Llave específica para acceso seguro
- Conforme con los requisitos FOD



4 tornillos en acero inoxidable

- Mayor estabilidad
- Adaptado para zonas de vehículos



Cierre automático en acero inoxidable sin llave

- Apertura y cierre rápidos
- Sin llave
- Conforme con los requisitos FOD




Cierre automático en acero inoxidable con llave

- Apertura y cierre rápidos
- Llave específica para acceso seguro
- Conforme con los requisitos FOD


HINGED HATCH F900

Elija sus opciones

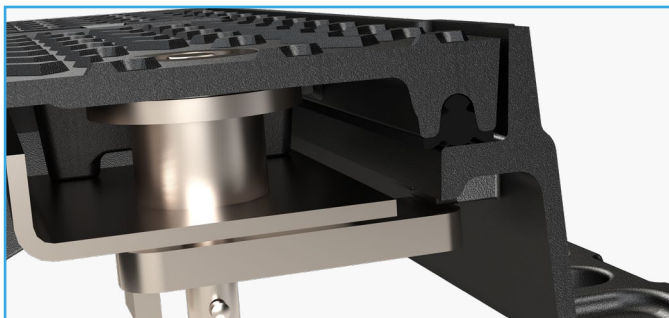

Estanqueidad

- Consúltenos

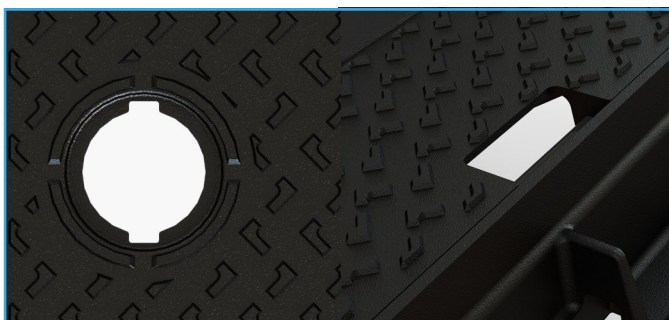

Salidas para cables

- Removable plug on covers (Ø 80 mm)
- Permanent hole on covers (100 x 45 mm)



Rejillas de seguridad

- Diversas rejillas personalizables para la seguridad de los operadores



Revestimiento especial

- Consúltenos



Marcado personalizable

- Identificación de la arqueta o de la red (marcado con o sin logotipo)



ejco.com



Americas

+1 800 874 4100

EMEA

Europe, Middle East,
Africa and South East Asia

+33 344 08 28 00

Asia-Pacific

+61 73216 5000

Iberica

Avenida de la Industria, 6 - 3B oficina 8
28108 Alcobendas
Madrid - España
tel +34 91 458 60 41
fax +34 91 458 63 09
iberica.comercial@ejco.com

Registered
Trademarks



CAVANAGH®
NORINCO®
TELECOM®
SELFLEVEL®
ERMATIC®
CHILDSAFETY®

DEFENSO®
NORGUSS®
CABLECOM®
NORLONG®
MAXIMO®
AQUERA®

**Hinged Hatch
Extra Heavy Duty
Access Covers
EJ© - 10/2021**