

AG DEFENSO® CR4 / SR4

Double capot haute sécurité - Niveau 4

Résistance à l'effraction : 30 minutes



Ref.No.1187a/04

Résistance à l'effraction certifiée

BVCert.6125987

Avantages

Sûreté : boîte à cadenas sécurisée assurant une résistance à l'effraction de 30 min

Sécurité : couvercles articulés et assistés garantissant la manipulation par un seul opérateur

Certification LPCB - Niveau SR4 Agrément CNPP - Niveau CR4

Conçu pour résister aux essais manuels d'effraction de la classe de résistance CR4 des normes EN1627/EN1630

15kN

Zones non circulables

Applications

- Sécurisation de captages et réservoirs d'eau potable
- Tous types de réseaux nécessitant un niveau de sécurisation élevé

Caractéristiques

- Galvanisation à chaud épaisseur 70 µm
- Axe et visserie en acier inoxydable 304/316
- Ressorts de torsion en acier inoxydable 316
- Béquille de sécurité
- Boîte à cadenas (cadenas certifié LPCB, nous consulter)
- Étanchéité aux eaux pluviales grâce au capot qui recouvre complètement le cadre

Manipulation par un seul opérateur


- Couvercles articulés et assistés à l'aide de ressorts de torsion Inox 316
- Effort de levage inférieur à 25 kg

Dimensions standard (ouverture libre) :

600 x 600 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 1000 mm

Dimensions sur mesure : nous consulter



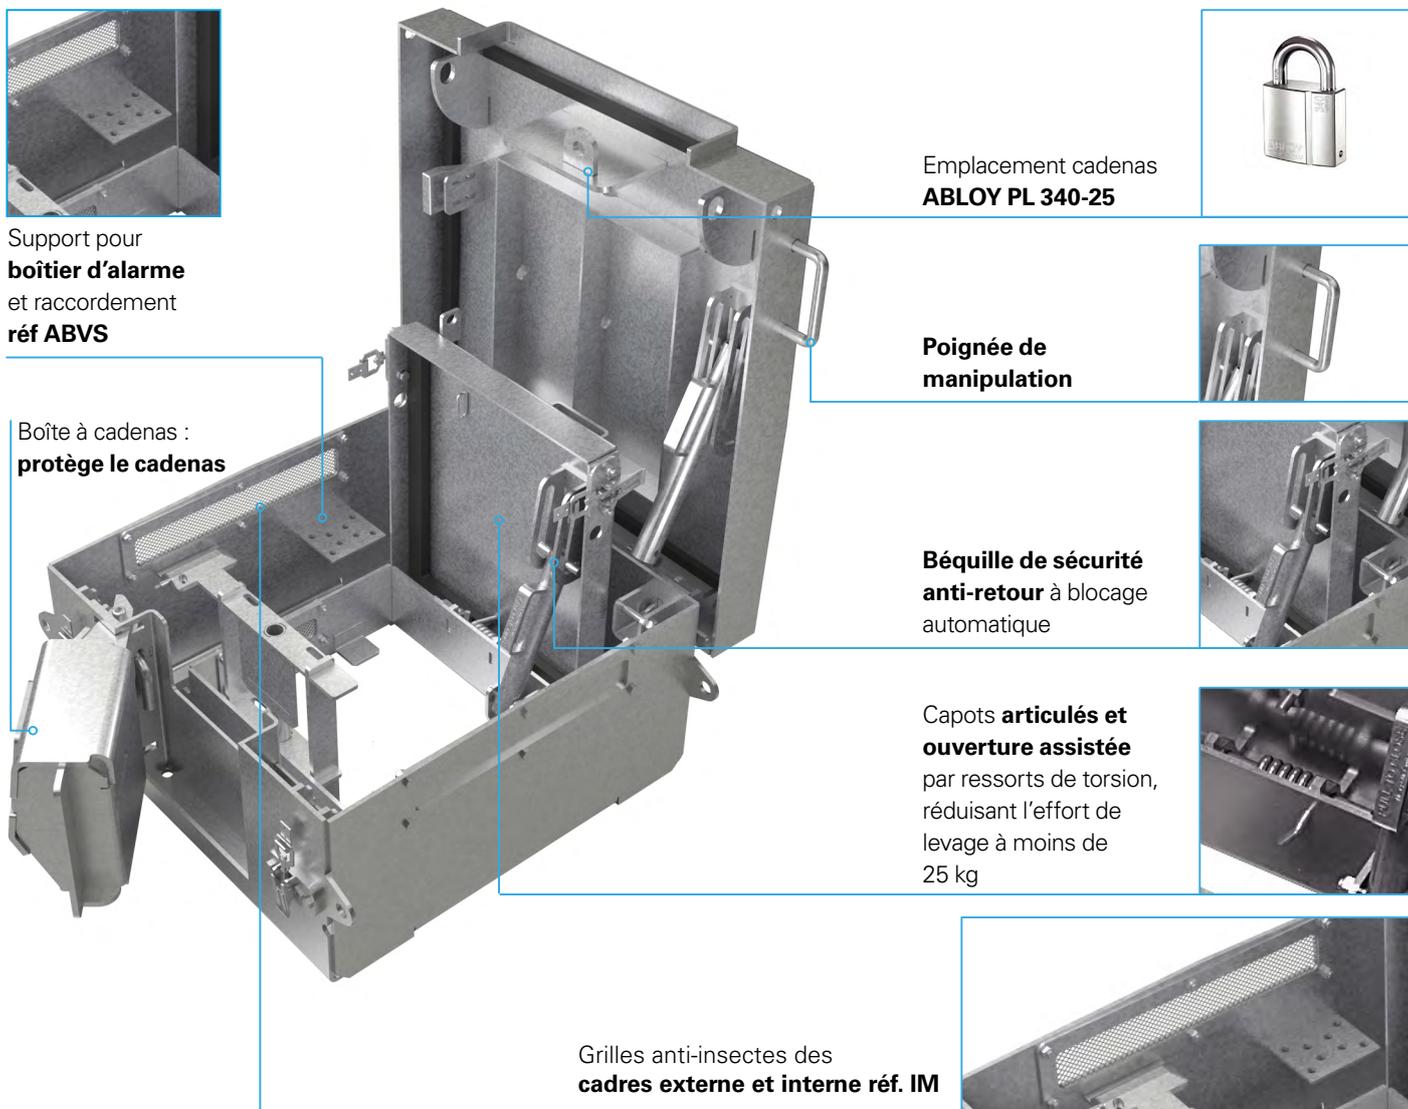

Support pour **boîtier d'alarme** et raccordement **réf ABVS**



Emplacement cadenas **ABLOY PL 340-25**



Poignée de manipulation



Béquille de sécurité anti-retour à blocage automatique



Capots **articulés et ouverture assistée** par ressorts de torsion, réduisant l'effort de levage à moins de 25 kg



Grilles anti-insectes des **cadres externe et interne réf. IM**

Options supplémentaires : personnalisez votre dispositif !



Supports alarme :
cadre externe
cadre interne



Ventilation :
cadre externe
cadre interne



2ème CAPOT INOX

Existe aussi :

- Épaisseur de galvanisation 70 µm, 100 µm, 140 µm
- Équipements de sécurité
- Thermolaquage
- etc..

Pour consulter toutes les options supplémentaires, téléchargez le guide des options sur **ejco.com** ou en scannez le QR code :

