



KC CT4S- D 400

Trappe pour chambre de type télécom sous chaussée

Zones d'installation selon NF P98-050
Certification selon NF362

GROUPE 4
CLASSE D400


Vos avantages :

Ergonomie et stabilité : la conception tripode assure :


- un effort de manipulation limité
- absence de bruit sous trafic

Sécurité : 2 niveaux de sécurisation en option


Sérénité : la norme NF 362 garantit la compatibilité entre la chambre et la couverture

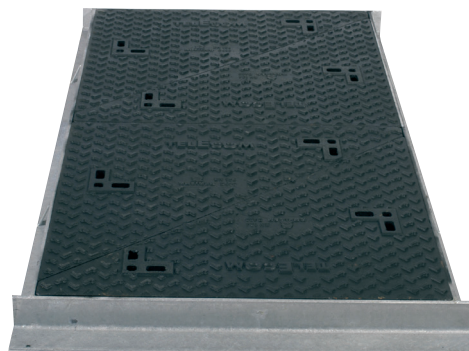

Options




Grille de protection soudée au cadre = gain de temps à la pose



Niveaux de sécurisation :

- 1/4 tour OTCI (VOTC)
- Haute sécurité (VOR) : 1/4 de tour indétectable en surface



Marquage personnalisé



Caractéristiques

- Cadre acier galvanisé et tampon fonte
- 2 trous de préhension par demi-tampon pour une manipulation ergonomique
- Pattes de scellement sous le cadre pour un scellement durable

Manipulation

- A l'aide de crochets à poignée (517082) ou marteau lève-plaque
- Sur les versions verrouillées, la clé extractible uniquement après verrouillage permet de garantir que les trappes soient toujours bien fermées

Séquence de manipulation des tampons verrouillés :

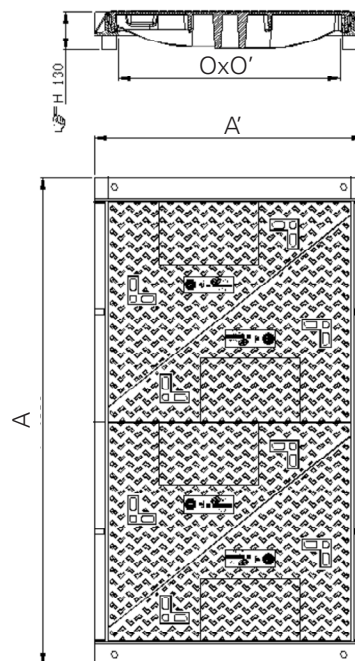

Désignation	Code article		Type de chambre	Nb de tampon	Ouverture Libre OxO' (mm)	Encombrement AxA' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
	Standard	Marquage TELECOM						
K1C CT4S	522740	532223	K1C	1	750 x 750	910 x 910	130	119
K2C CT4S	522741	532224	K2C*	2	1500 x 750	1660 x 910	130	218
K3C CT4S	522742	532421	K3C	3	2250 x 750	2410 x 910	130	320

*Couvre les chambres K2C- M1C- M3C- P1C- P2C