

# FE DEFENSO CR4 / SR4

## version étanche

Trappe haute sécurité - Niveau 4

**Résistance à l'effraction : 30 minutes**



Ref.No.1187a/04



BVCert.6125987

### Avantages

**Sûreté** : boîte à cadenas sécurisée assurant un retard à l'effraction de 30min

**Étanchéité** : étanchéité\* garantie sous 150mm d'eau

### Certification LPCB - Niveau SR4

### Agrément CNPP - Niveau CR4

Conçu pour résister aux essais manuels d'effraction de la classe de résistance CR4 des normes EN1627/EN1630

250kN

400kN

### Zones circulables

### Applications

- Réseaux de production ou de distribution d'eau potable, assainissement
- Réseaux d'électricité ou de gaz,
- Réseaux de communications électroniques,
- Tous types de réseaux nécessitant un niveau de sécurisation élevé

### Caractéristiques

- \*Testée sous 150mm d'eau, sans fuite, garanti pour une fuite admissible maxi de 0.8l/h/m<sup>2</sup>
- Boîte à cadenas (cadenas certifié LPCB, nous consulter).
- Béquille de sécurité
- Ressorts de compression en inox
- Galvanisation à chaud épaisseur 70 µm
- Axe et visserie en acier inoxydable 304/316

### Manipulation par un seul opérateur

Couvercle articulé et assisté à l'aide de ressorts de compression : pas de gaz, ni de fuite d'huile  
Effort de levage inférieur à 25 kg

### Dimensions maximales certifiées :

1500 x 1000mm (mono tampon)  
nous consulter

### Options supplémentaires : personnalisez votre offre !



**Supports alarmes :**  
vibration et ouverture



**Grilles de sécurité :**  
Barreaux indépendant  
Barreaux à maille  
etc...

### Joint d'étanchéité


Boîte à cadenas  
Emplacement cadenas  
**ABLOY PL 340-25**



Trappe articulée et à ouverture assistée par **ressorts de compression**, réduisant l'effort de levage à moins de 25 kg

**Béquille de sécurité anti-retour**  
à blocage automatique

### Jupe de coffrage

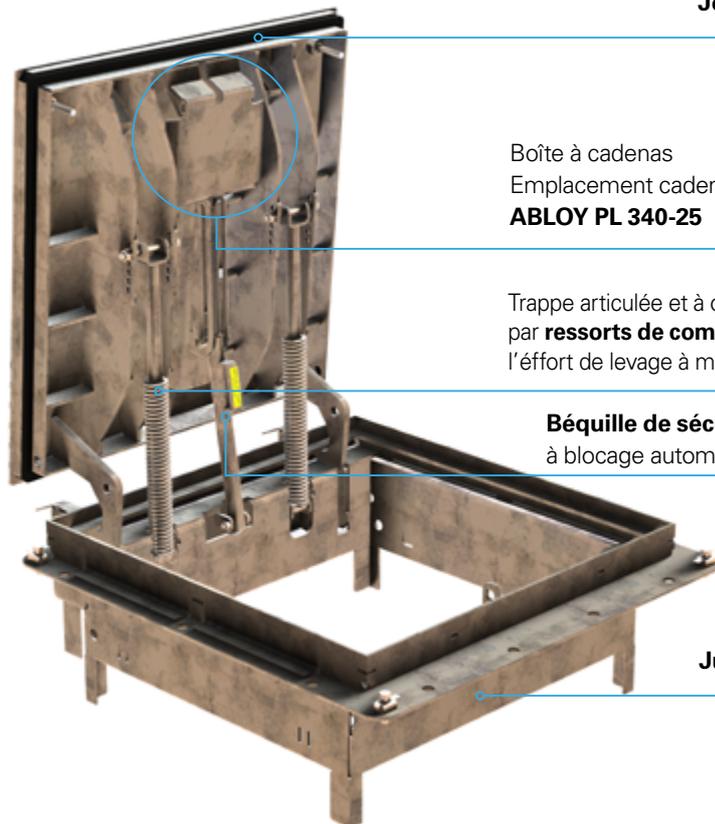

Pour consulter toutes les options supplémentaires, téléchargez le guide des options sur [ejco.com](http://ejco.com) ou scannez le QR code

# Guide des options

## FE DEFENSO CR4 / SR4

Retard à l'effraction de 30 minutes (certifié LPCB SR4 et agrément CNPP CR4)  
 Trappe étanche ras-le-sol articulée et assistée par ressorts de compression en inox  
 Support de détection d'ouverture et vibration  
 Galvanisation 70µm  
 Joint d'étanchéité sur tampon  
 4 points de préhension pour manutention, finition tôle larmée



Ref.No.1187a/04



BVCert.6125987

### Définissez vos côtes d'ouverture libre et classes de résistance

	Quantité :  Dimensions Ouverture Libre (mm) :	<b>400 kN</b>  <b>250kN</b>
---	---	-----------------------------------

### Options supplémentaires

 <p><b>GS30D</b></p>	Grilles de sécurité à barreaux indépendants - <b>ref GS30D</b> Galva 70µm	
 <p><b>GS30JB</b></p>	Grilles de sécurité à barreaux indépendants - <b>ref GS30D Inox 316</b>	
 <p><b>GS30M05</b></p>	Grilles de sécurité de type barreaux de prison - <b>ref GS30JB</b> Galva 70µm	
	Grilles de sécurité de type barreaux de prison - <b>ref GS30JB Inox 316</b>	
	Grilles de sécurité à maille 50 x 50 - <b>ref GS30M05</b> Galva 70µm	
	Garde-corps 3 vantaux avec portillon	
	Kit de fixation mono tampon FE	
	Galvanisation 100µm	
	Galvanisation 140µm	

### Réduction du passage libre en fonction des options choisies

	Dimension du côté articulé max (mm)	Dimension du côté adjacent max (mm)
Réduction du passage libre pour l'ensemble des équipements de sécurité	0	120