



Avantages

Invisible & étanche : trappe étanche* à remplir garantissant une intégration parfaite dans son environnement.

Sûreté : boîte à cadenas sécurisée assurant un retard à l'effraction de 30min

Applications

- Réseaux d'électricité ou de gaz,
- Réseaux de communications électroniques,
- Réseaux de production ou de distribution d'eau potable, assainissement
- Tous types de réseaux nécessitant un niveau de sécurisation élevé

Manipulation par un seul opérateur

Couvercle articulé et assisté à l'aide de ressorts de compression : pas de gaz, ni de fuite d'huile
Effort de levage inférieur à 35 kg

Certification LPCB - Niveau SR4

250kN

400kN

Zones circulables

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage 90mm
- *Testée sous 150mm d'eau, sans fuite, garanti pour une fuite admissible maxi de 0.8l/h/m²
- Boîte à cadenas (cadenas certifié LPCB, nous consulter).
- Ressorts de compression en inox
- Béquille de sécurité
- Galvanisation à chaud épaisseur 70 µm
- Axe et visserie en acier inoxydable 304/316

Dimensions maximales certifiées

1500 x 1000 mm (mono tampon)
nous consulter


Joint d'étanchéité

Boîte à cadenas :
protège le cadenas


Béquille de sécurité anti-retour à blocage automatique

Jupe de coffrage

Trappe **articulée et ouverture assistée** par ressorts de compression, réduisant l'effort de levage à moins de 35 kg

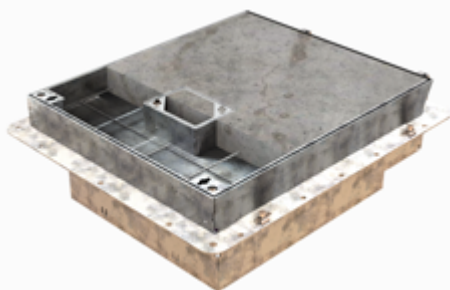

Trappe à remplissage H90 :
· béton
· pavés
· enrobé...

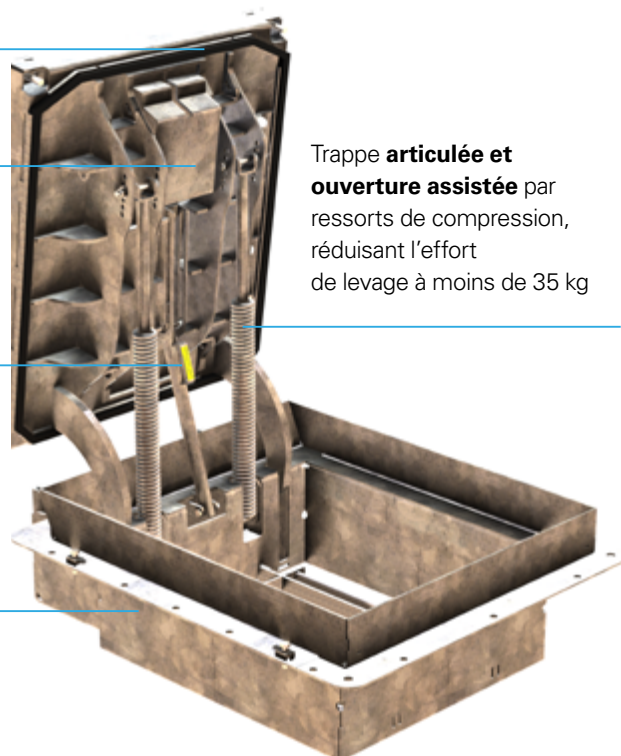

Guide des options

RE DEFENSO SR4



Retard à l'effraction de 30 minutes (certifié LPCB SR4)

Trappe à remplissage étanche articulée et assistée par ressorts de compression en inox

Support de detection d'ouverture et vibration.

Galvanisation 70µm

Joint d'étanchéité sur tampon

Hauteur de remplissage 90mm

Définissez vos côtes d'ouverture libre et classes de résistance

	Quantité :	400 kN
	Dimensions Ouverture Libre (mm) :	250kN

Options supplémentaires

	Grilles de sécurité à barreaux indépendants - ref GS30D Galva 70µm	
	Grilles de sécurité à barreaux indépendants - ref GS30D Inox 316	
	Grilles de sécurité de type barreaux de prison - ref GS30JB Galva 70µm	
	Grilles de sécurité de type barreaux de prison - ref GS30JB Inox 316	
	Grilles de sécurité à maille 50 x 50 - ref GS30M05 Galva 70µm	
	Garde-corps 3 vantaux avec portillon	
	Galvanisation 100µm	
	Galvanisation 140µm	

Réduction du passage libre en fonction des options choisies

	Dimension du côté articulé max (mm)	Dimension du côté adjacent max (mm)
Réduction du passage libre pour l'ensemble des équipements de sécurité	0	120