




ej

## HINGED HATCH

Neue rechteckige Schachtabdeckung mit  
mechanischer Öffnungshilfe  
Klasse D400 / F900

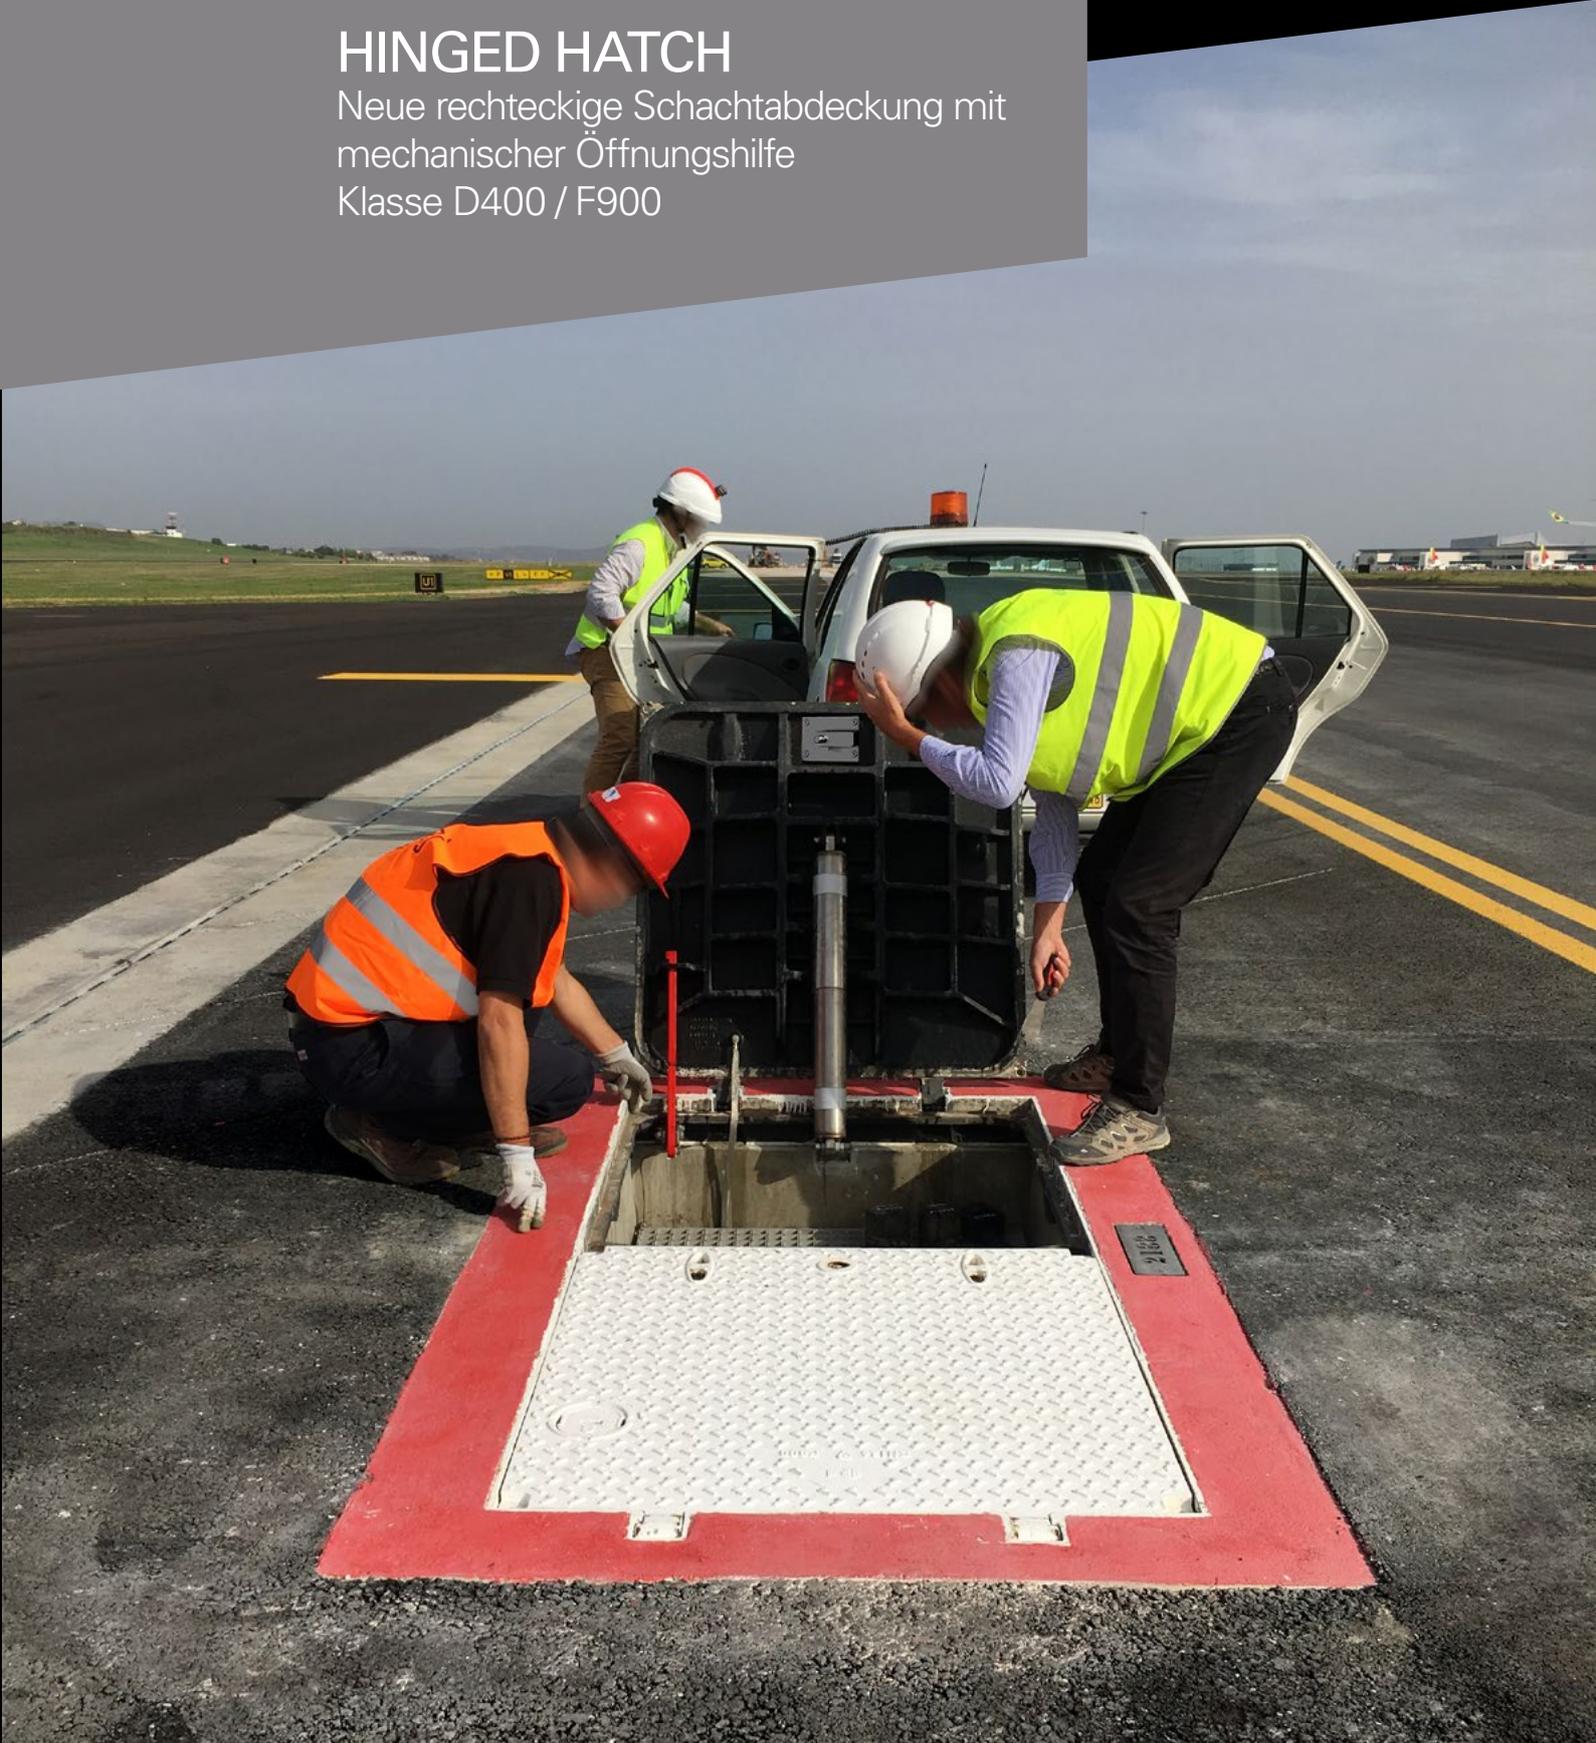

# Flughafen Referenzen



Int. Flughafen Lissabon  
Portugal



Int. Flughafen Paris (Orly)  
Frankreich




Int. Flughafen Dublin  
Irland



Int. Flughafen Mailand Linate  
Italien



Int. Flughafen Genf  
Schweiz

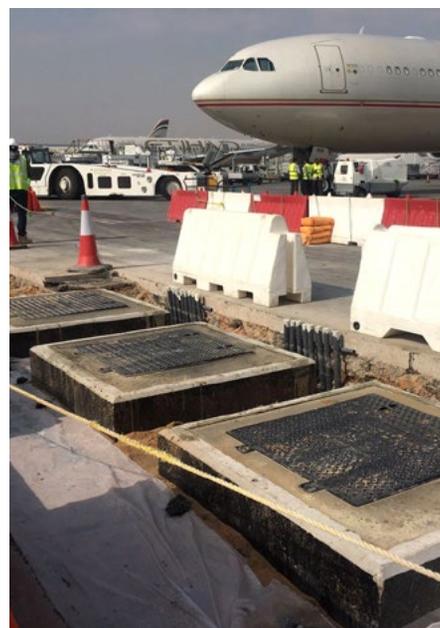

Int. Flughafen Abu Dhabi  
Vereinigte Arabische Emirate

# HINGED HATCH D400 / F900


Neue rechteckige Schachtabdeckung mit mechanischer Öffnungshilfe  
Die Vorteile

## Sicherheit

Deckel mit selbsteinfallender Zuklappsicherung "Safety Bar", die das ungewollte Zuklappen des Deckels verhindert.

## Bedienbarkeit

Durch eine mechanische Feder aus Edelstahl liegt die Hebekraft unter 25 kg. Die Abdeckung ist damit von einer Person bedienbar.

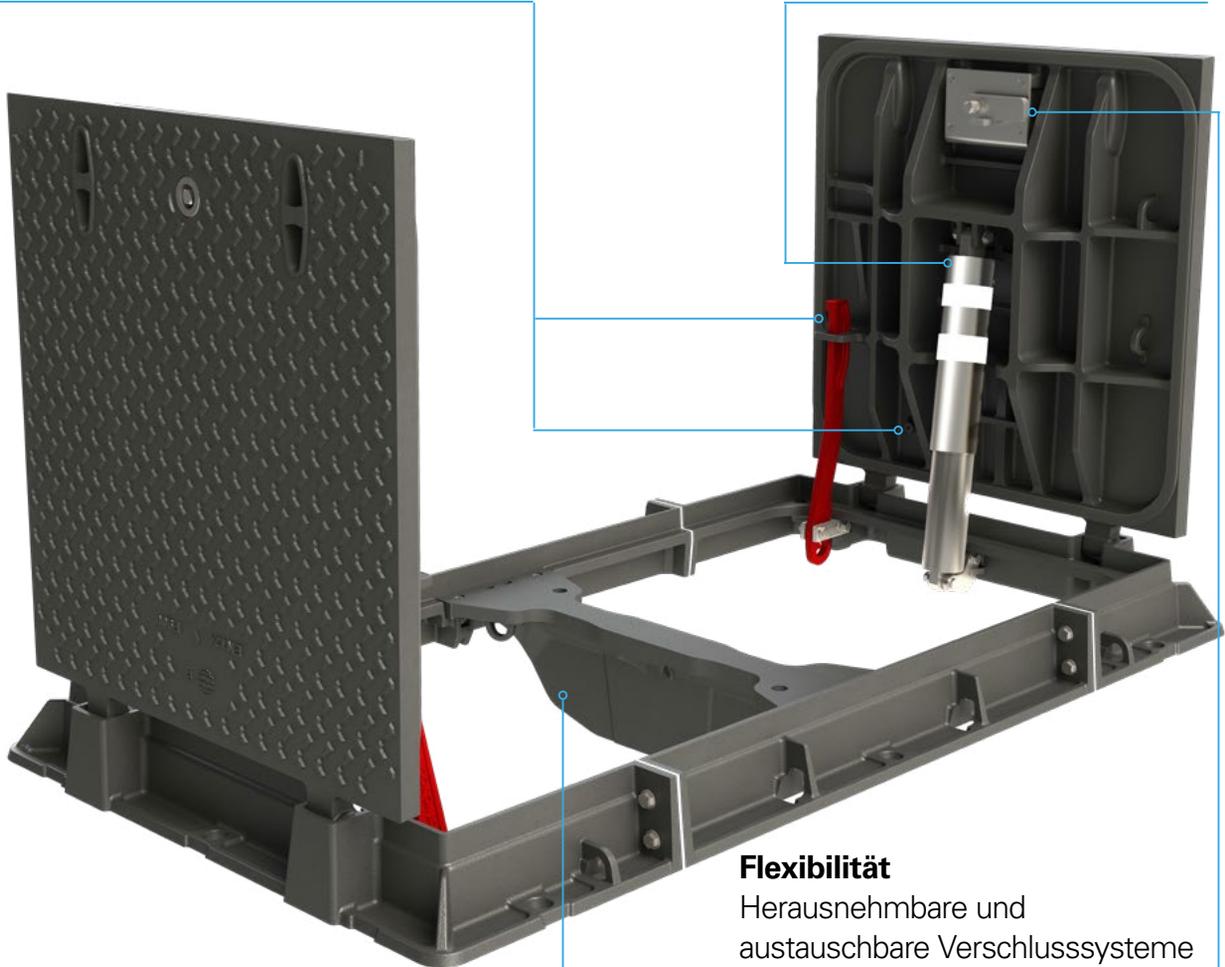

## Freier Zugang

Herausnehmbare Traverse sichert eine **komplett frei zugängliche lichte Weite** (bis zu 914 x 1883 mm)

## Flexibilität

Herausnehmbare und austauschbare Verschlusssysteme

## Wartungsfreie mechanische Edelstahlöffnungshilfe 10 Jahre Garantie bei fachgerechter Anwendung

Durch die Verschlusssysteme geeignet für den Einbau auf Flughäfen (FOD: Schutz vor Beschädigung durch Fremdkörper)



Scannen Sie einfach den QR Code und schauen Sie sich die HH Videos auf YouTube an




Hinged Hatch Videos auf YouTube

# HINGED HATCH F900 / D400

## Einzelabdeckung

Aufklappbare Schachtabdeckung mit mechanischer Feder als Öffnungshilfe

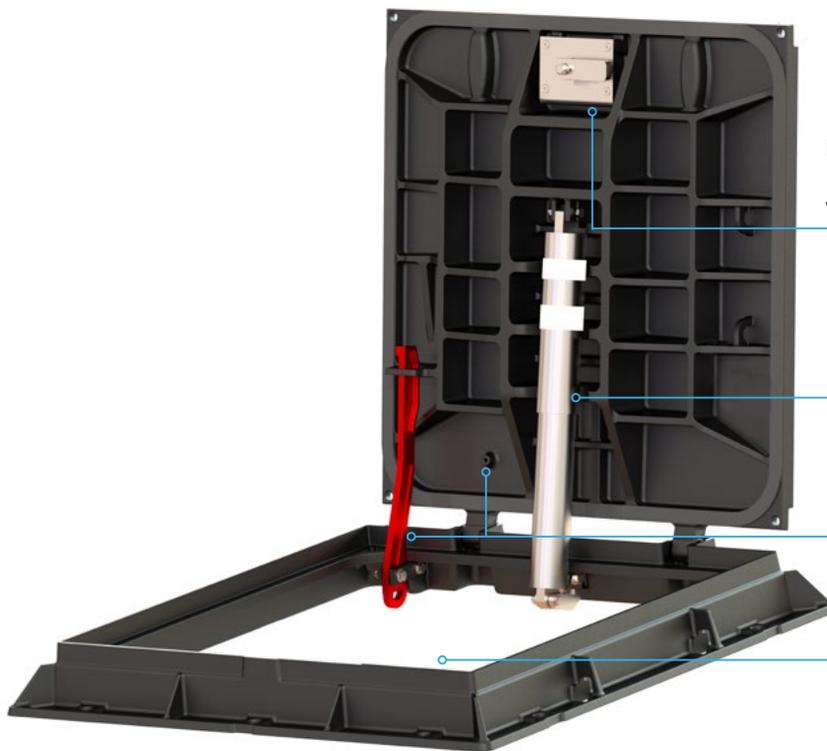

### Flexibilität

Herausnehmbare und austauschbare Verschlussysteme

### Bedienbarkeit

Durch eine mechanische Feder aus Edelstahl liegt die Hebekraft unter 25 kg. Die Abdeckung ist damit von einer Person bedienbar.

### Sicherheit



Deckel mit selbsteinfallender Zuklappsicherung "Safety Bar", die das ungewollte Zuklappen des Deckels verhindert.

### Freier Zugang

Lichte Weite bis zu 914 x 914 mm, komplett frei zugänglich

### Ausschreibungstext

- Schachtabdeckung Hinged Hatch aus duktilem Guss (Rahmen und Deckel)
- GJS-500-7 ISO 1083 / EN1563
- Klasse D400 und F900 nach EN124-2, durch unabhängige Dritte zertifiziert
- Deckel mit rutsicherem 4L-Design
- Durchgehende, extra breite, dämpfende Polychloropreneinlage im Deckel
- Deckel mit mechanischer Feder aus Edelstahl als Öffnungshilfe
- Feder mit Reflexfolie als Warnung beim Nachteinsatz
- Deckel mit selbsteinfallender und nur von Hand zu lösender Zuklappsicherung "Safety Bar"
- Deckel mit verschiedenen Verriegelungssystemen:
  - Schraubvorreiberverschluss
  - Schrauben
  - "Push & Lock" ohne Schlüssel
  - "Push & Lock" mit Schlüssel
- Rahmen mit integrierten Heberingen, die ein sicheres Anheben und einen leichteren Einbau der Abdeckung garantieren
- Rahmen und Deckel mit Gewindebohrungen für Erdungsanschluss

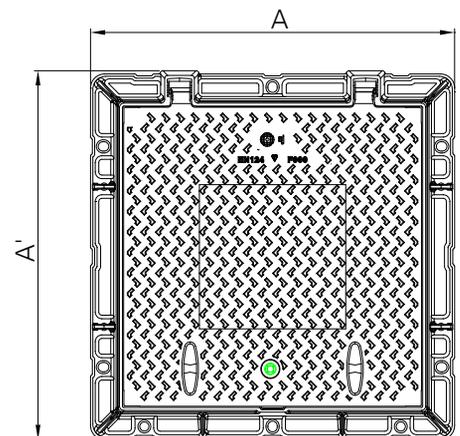


Klasse	Produktbezeichnung	Lichte Weite O x O' (mm)	Geeignet für eine LW (mm)	Außendurchmesser A x A' (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)
F900	HH9S091091	914 x 914	bis 1000 x 1000	1146 x 1146	127	255
	HH9S076076	760 x 760	bis 850 x 850	994 x 1003	127	196
D400	HH4S091091	914 x 914	bis 1000 x 1000	1146 x 1146	127	248
	HH4S076076	760 x 760	bis 850 x 850	994 x 1003	127	195

# HINGED HATCH F900 / D400

## Zweigeteilte Abdeckungen

## Aufklappbare Schachtabdeckung mit mechanischer Feder als Öffnungshilfe

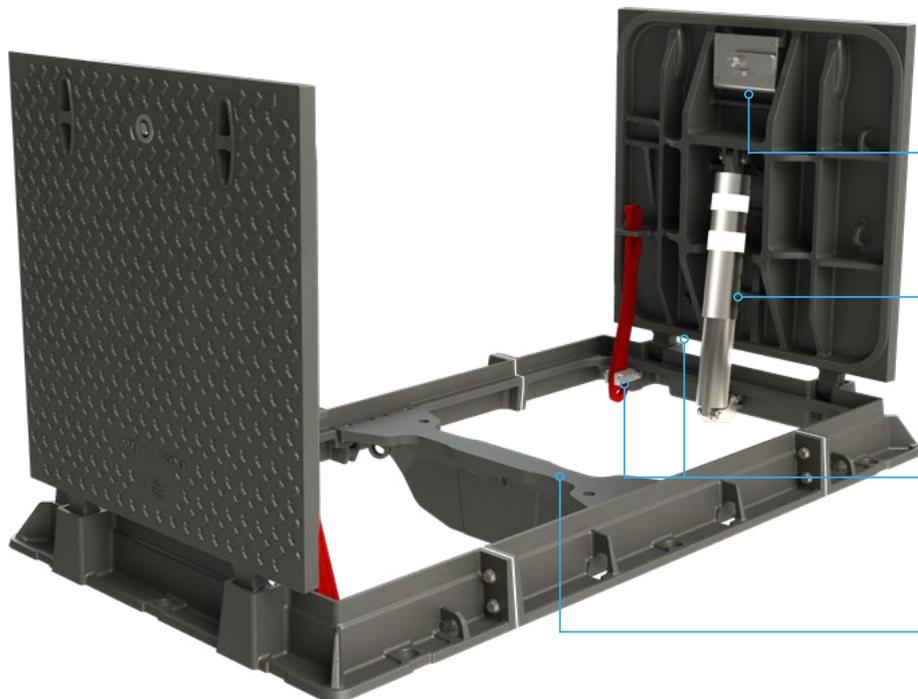

### Flexibilität

Herausnehmbare und austauschbare Verschlussysteme

### Bedienbarkeit

Durch eine mechanische Feder aus Edelstahl liegt die Hebekraft unter 25 kg. Die Abdeckung ist damit von einer Person bedienbar.

### Sicherheit


Deckel mit selbsteinfallender Zuklappsicherung "Safety Bar", die das ungewollte Zuklappen des Deckels verhindert.

### Zugänglichkeit

Herausnehmbare Traverse sichert eine komplett frei zugängliche lichte Weite bis zu 914 x 1883 mm

### Ausschreibungstext

- Schachtabdeckung Hinged Hatch aus duktilem Guss ( Rahmen und Deckel)
- GJS-500-7 ISO 1083 / EN1563
- Klasse D400 und F900 nach EN124-2, durch unabhängige Dritte zertifiziert
- Deckel mit rutschsicherem 4L-Design
- Durchgehende, extra breite, dämpfende Polychloropreneinlage im Deckel
- Deckel mit mechanischer Feder aus Edelstahl als Öffnungshilfe
- Feder mit Reflexfolie als Warnung beim Nachteinsatz
- Deckel mit selbsteinfallender und nur von Hand zu lösender Zuklappsicherung "Safety Bar"
- Deckel mit verschiedenen Verriegelungssystemen:
  - Schraubvorreiberverschluss
  - Schrauben
  - "Push & Lock" ohne Schlüssel
  - "Push & Lock" mit Schlüssel
- Rahmen mit integrierten Heberingen, die ein sicheres Anheben und einen leichteren Einbau der Abdeckung garantieren
- Rahmen und Deckel mit Gewindebohrungen für Erdungsanschluss
- Die Traverse ist nach Lösen der Edelstahlschrauben herausnehmbar. Damit ist ein freier Durchgang der lichten Weite gewährleistet.

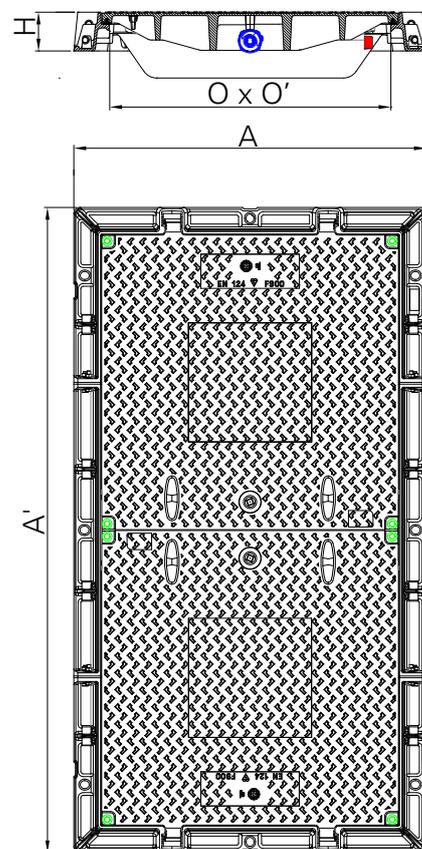

Klasse	Produktbezeichnung	Lichte Weite O x O' (mm)	Geeignet für eine LW (mm)	Außendurchmesser A x A' (mm)	Höhe H (mm)	Gewicht (kg)
F900	HH9S189091	914 x 1883	bis 1000 x 1970	1146 x 2114	127	521
	HH9S157076	760 x 1570	bis 850 x 1670	994 x 1830	127	403
D400	HH4S189091	914 x 1883	bis 1000 x 1970	1146 x 2114	127	500
	HH4S157076	760 x 1570	bis 850 x 1670	994 x 1830	127	400

# HINGED HATCH F900 / D400

Individuelle Verriegelungssysteme



## Schraubvorreiberverschluss aus Edelstahl

- Robuster Verschluss
- Tagwasserdichte Ausführung möglich (Bitte kontaktieren Sie uns)
- Sichere Zugangslösung durch einen speziellen Schlüsselkopf
- Geeignet für den Einbau auf Flughäfen



## Edelstahlschrauben

- Robust
- Geeignet für fließenden Verkehr



## “Push and Lock” schlüssellose Verriegelung aus Edelstahl

- Schnellverschluss
- Ohne spezielles Werkzeug bedienbar
- Geeignet für den Einbau auf Flughäfen




## “Push and Lock” Verriegelung aus Edelstahl

- Schnellverschluss
- Spezieller Verschluss, der das Öffnen und Anheben des Deckels ermöglicht
- Geeignet für den Einbau auf Flughäfen


# HINGED HATCH F900 / D400

## Optionen

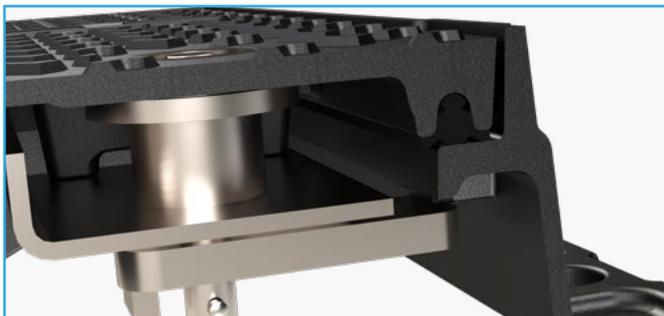

### Flexibilität

- Verschlusssysteme nachträglich änderbar

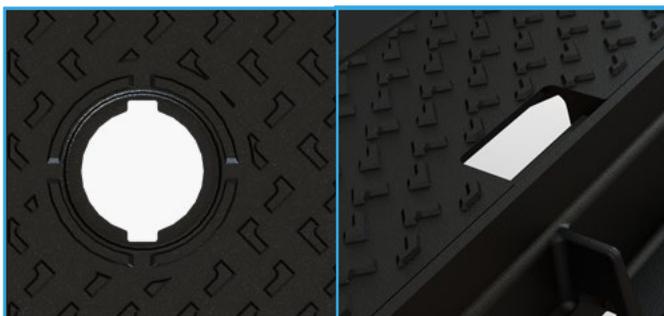

### Zusätzliche Öffnungen

- Runde Öffnung Ø 80 mm mit herausnehmbarem Deckel
- Seitliche Öffnung im Deckel (100 x 45 mm)



### Einfallschutzsysteme

- Individuelle Einfallschutzsysteme möglich



### Beschichtung/Beschriftung

- Spezifische Beschichtungen möglich (Bitte kontaktieren Sie uns)
- Individuelle Beschriftung der Schachtabdeckung möglich



### Stahlbetonrahmen

- Stahlbetonrahmen möglich (Bitte kontaktieren Sie uns)



ej

ejco.com



**Americas**

**+1 800 874 4100**

**EMEA**

Europe, Middle East,  
Africa and South East Asia

**+33 344 08 28 00**

**Asia-Pacific**

**+61 73216 5000**

**Deutschland**

Hellerwaldstraße 6,  
56154 Boppard - Germany  
tel +49 (0)6742 8722 0  
fax +49 (0)6742 8722 50  
deutschland.vertrieb@ejco.com

**Österreich**

Hetmanekgasse 1b /Top 3b  
1230 Wien - Austria  
tel +43 (0)1 544 53 55  
fax +43 (0)1 544 53 53  
oesterreich.vertrieb@ejco.com

Registered  
Trademarks



CAVANAGH®  
NORINCO®  
TELECOM®  
SELFLEVEL®  
ERMATIC®  
CHILDSAFETY®

DEFENSO®  
NORGUSS®  
CABLECOM®  
NORLONG®  
MAXIMO®  
AQUERA®

**HINGED HATCH**  
**Neue rechteckige**  
**Schachtabdeckung mit**  
**mechanischer Öffnungshilfe**  
**Klasse D400/F900**  
**EJ© - 11/2021**